

Préserve toit



RÉNOVATION TOITURE

Hydrofuge coloré HYDROTOIT

Hydrofuge Incolore PREZ A+

Produits uniquement réservés aux professionnels certifiés par le fabricant


ORIGINES

La toiture est le **premier rempart face aux intempéries**, la pluie, le vent, la neige ou encore la grêle qui la dégrade au quotidien. La pollution, les rayons UV et l'érosion naturelle abîment peu à peu les matériaux constituant les toitures, diminuant leur étanchéité au fil du temps. **Il est essentiel de la rénover.**

CONSEQUENCES

Avec le temps, les intempéries et les variations climatiques font subir aux éléments qui constituent la toiture (tuiles ou ardoise, liteaux, ou encore cimenteries) d'importantes déformations au fil des années.

La rénovation est indispensable pour éviter de changer entièrement la couverture de sa maison pour un coût très onéreux. Pour rénover intelligemment sa toiture, nous proposons des **traitements modernes** qui **redonnent une seconde jeunesse** à votre couverture et assure sa longévité. Les traitements de couverture sont indispensables pour garder une couverture saine et étanche dans le temps.

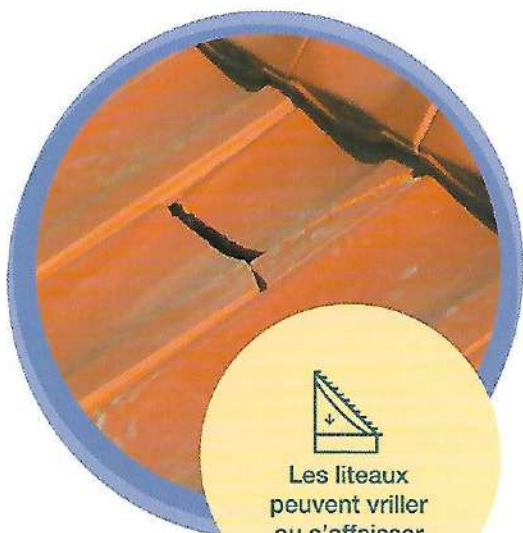



NOS DEUX SOLUTIONS

1^{ÈRE} SOLUTION : HYDROTOIT HYDROFUGE COLORÉ

L'hydrotuit est un Hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, qui redonne à votre toiture ancienne un aspect neuf. Il assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel et dégel.

Il est destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures.

Il s'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments.

Il évite la formation des mousses, lichens et champignons sur les supports.



BIDON DE 20L



6 COLORIS



Brun, Brun foncé, Rouge tuile,
Rouge clair, Vieille tuile, Grise ardoise.
Nous consulter pour d'autres coloris.



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÊT A L'EMPLOI



2^{ÈME} SOLUTION : PREZ A+ HYDROFUGE INCOLORE

PREZ A+ est un hydrofuge de surface concentré nouvelle génération à base de silanes et siloxanes en dispersion aqueuse pour les travaux d'imperméabilisation des toitures.

AVANTAGES

- il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support
 - il offre une protection longue durée, à action déperlante
 - il montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction.
 - il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau
- Après séchage, PREZ A+ est incolore et ne laisse pas apparaître de traces blanches.*

Il évite le développement des microfissures qui cassent la tuile dans le temps.



BIDON DE 20L



INCOLORE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÊT À L'EMPLOI

**IL PEUT S'UTILISER SUR TOUS
LES SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS
SOU MIS AUX INTEMPÉRIES : MURS,
FACADES, TOITURES, ...**





APPLICATION & MODE D'EMPLOI

CONSEILS

Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyant spécifique à action rapide type PRODECAP afin de désincruster et éliminer en profondeur les salissures diverses.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.



APPLICATION PREZ A+

Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage. Appliquer la première couche jusqu'à saturation du support. Pour les supports très absorbants tels que le béton, l'enduit, la terre cuite, etc..., il est nécessaire d'appliquer une deuxième couche pour obtenir un résultat optimal.

 SÉCHAGE ENTRE
LES COUCHES

 12 À 24
HEURES

 SÉCHAGE
COMPLET

 24
HEURES

APPLICATION HYDROTOIT

Appliquer **HYDROTOIT** en 2 couches maximum à la brosse, au rouleau ou au pistolet basse pression.

 SÉCHAGE ENTRE
2 COUCHES

 6 À 12
HEURES